

RAYONNAGE LOURD

MAVITOURET

Rack à touret

Mavitouret assure à son utilisateur un stockage rapide, sécurisé, efficace et économique.

Il permet de stocker verticalement jusqu'à 5 tourets par travée. Ce système peut être installé en simple ou double face.



AVANTAGES

- + Haute qualité.
- + Sécurité totale.
- + Facilité de gestion du stock.
- + Gain de place.
- + Sécurité accrue par un système évitant au touret de sortir des pattes support.
- + Rapidité de montage grâce aux rivets de positionnement.



Caractéristiques techniques

Stockage de tourets : 1400 mm maximum.

Poids unitaire : 1400 kg maximum. sur premier niveau.

Poids par baie : 3 000 kg maximum.

Largeur des travées : 700 et 900 mm.

Hauteur d'échelles :

3500 mm pour 3 tourets en hauteur.


4500 mm pour 4 tourets en hauteur.

5500 mm pour 4 ou 5 tourets en hauteur.

Diamètre des support touret : Ø 60 mm et/ou Ø 30mm

Sécurité totale

- Le casier à tourets bénéficie d'une excellente stabilité de par sa conception (inclinaison des poteaux et U de répartition au sol).
- La conception des pattes support permet d'éviter tout risque de blocage du touret contre les montants des échelles pendant sa rotation.
- Les pattes support sont pourvues d'un système évitant aux tourets de s'échapper.
- Chaque travée du casier à tourets est dotée d'un rouleau de renvoi avec flasques, réglable sur la hauteur, permettant une meilleure répartition des efforts induit par des dérouleurs de câble motorisé.

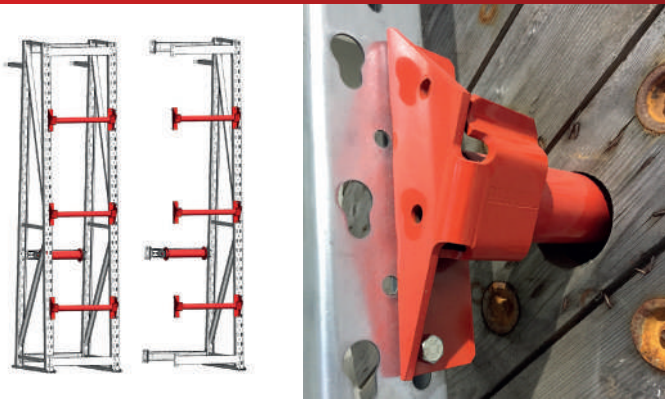

Notre bureau d'études est à votre disposition pour étudier tous vos besoins en terme de stockage et d'agencement industriel. **N'hésitez pas à nous contacter.**